

MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATION

GUIDELINE



1.0 Basic design components

- 1.1 Colors
- 1.2 Basic rules
- 1.3 Improper use
- 1.4 Space and size
- 1.5 Use with accreditation marks

2.0 Marketing material and annual report

3.0 Website

4.0 Stands, buildings and signs

5.0 Stationery: Letterhead

6.0 Stationery: Envelopes and invoices

7.0 Business cards

8.0 Vehicles

Communicate your certification to the market

국제 표준 또는 국가 표준에 대해 독립적인 3자 심사를 통해 취득한 인증서는 기업의 지속적인 개선과 지속가능한 사업 성과에 대한 의지를 입증하는 증거입니다. 인증 취득은 새로운 시장에 진입하기 위한 관문의 의미 보다 기업이 자랑할만한 의지의 표현으로 이해관계자들의 신뢰와 브랜드 가치를 높이는 방법이라 할 수 있습니다.

인증 마크는 인증기업의 의지를 시장에 시각적으로 명확하게 전달하기 위한 목적으로 특별히 디자인 되었습니다.

인증을 취득한 기업은 마케팅 자료에서 회사 건물에 이르기까지 대부분의 장소에 인증마크를 부착할 수 있습니다. 그러나 인증마크 사용에 대해서는 정해진 규칙이 있으며, 이 핸드북 인증마크를 올바르게 사용하는 방법을 소개하고자 작성되었습니다. 이 자료를 통해 인증 마크를 사용하는 새로운 방법을 확인하실 수 있습니다.

축하합니다!

1.0 기본 디자인 구성요소

1.0 Basic design components

- 1.1 Colors
- 1.2 Basic rules
- 1.3 Improper use
- 1.4 Space and size
- 1.5 Use with accreditation marks

2.0 Marketing material and annual report

3.0 Website

4.0 Stands, buildings and signs

5.0 Stationery: Letterhead

6.0 Stationery: Envelopes and invoices

7.0 Business cards

8.0 Vehicles

DNV 로고

인증 마크의 중앙에는 DNV로고가 위치해 있습니다. stacked 버전은 최대 명암을 보장하는데 사용됩니다.

인증 유형

인증 마크 상단에 있는 텍스트는 마크가 다루는 인증 유형을 설명합니다. DNV Display에 100% 검은색으로 설정되어 있습니다.

표준

인증마크가 다루는 표준을 설명하기 위해 최대 3줄의 텍스트를 적용할 수 있습니다. 동일한 마크와 설명문에 최대 5개의 표준을 포함시킬 수 있습니다. 표준은 DNV Display에 100% 검은색으로 되어 있습니다.

구분 기호

여러 표준이 같은 선에 나타나는 경우 100%청록색인 정사각형 글머리 기호가 구분기호로 사용됩니다.

원형 프레임

마크를 둘러싼 이중 원형 구성요소는 상단 또는 하단에 나타나는 텍스트 길이와 무관

마크를 프레임화하는데 기여합니다. 선은 100% cyan입니다.

언어변화

인증마크 또는 설명문을 다른 언어로 번역하는 경우, 기본 템플릿의 레이아웃, 서체 및 색상은 변경되지 않은 상태로 유지해야 합니다.



설명문

이 설명문은 인증 마크를 사용할 수는 없지만 인증을 전달하고자 하는 경우에 사용됩니다.

설명문은 텍스트 기반 시각적 레이아웃으로 인증을 설명합니다.

폰트

설명문에 사용된 서체는 DNV Display입니다. 취득한 인증에 대한 설명은 100% 검은 색이며, 취득한 표준은 100% cyan입니다.

구분 기호

여러 표준이 동일한 선에 나타나는 경우 100% 검은색의 사각형 글머리기호가 구분 기호로 사용됩니다.

COMPANY WITH
XXXXXX SYSTEM
CERTIFIED BY DNV
STD 1 • STD 2

COMPANY WITH
XXXXXX SYSTEM
CERTIFIED BY DNV
STD 1 • STD 2
STD 3 • STD 4
STD 5

1.1 색상

1.0 Basic design components

- 1.1 Colors
- 1.2 Basic rules
- 1.3 Improper use
- 1.4 Space and size
- 1.5 Use with accreditation marks

2.0 Marketing material and annual report

3.0 Website

4.0 Stands, buildings and signs

5.0 Stationery: Letterhead

6.0 Stationery: Envelopes and invoices

7.0 Business cards

8.0 Vehicles

인증 마크

인증 마크와 설명문의 공식 아트워크 버전만 사용해야 합니다. 원래 색상을 유지하고 흰색 바탕에 설정하는 것이 좋습니다.

색상

인증 마크와 설명문은 100%검은색 또는 반전된 것으로, 즉 어두운 배경에 흰색으로 재현할 수 있습니다.

색상 정보

- **Sky blue**
Pantone® 291C/U
C40 M0 Y0 K0
R153 G214 B240
HEX 99 D9 F0
- **Land Green**
Pantone® 362C/U
C65 M0 Y95 K0
R63 G156 B53
HEX 3F 9C 35
- **Sea Blue**
Pantone® 661C/U
C100 M70 Y0 K0
R0 G53 B145
HEX 00 35 91
- **Dark Blue**
Pantone® 2768C/U
C100 M90 Y0 K60
R15 G32 B75
HEX 0F 20 4B
- **Cyan**
Pantone® Proc. Cyan C/U
C100 M0 Y0 K0
R0 G159 B218
HEX 00 9f da
- **Black**
Pantone® Proc. Black C/U
C0 M0 Y0 K100
R0 G0 B0
HEX 00 00 00



흰색 바탕에 전체 색상 인증마크를 사용하는 것이 좋습니다. 명확하게 읽을 수 있는 한 밝은 색의 배경에서 사용하는 것이 좋습니다.

인쇄 제한이 적용되는 경우와 같이 전체 색상 버전을 재현할 수 없는 경우, 인증 마크는 검은색 또는 반전/흰색으로 재현할 수 있습니다.



COMPANY WITH
XXXXXX SYSTEM
CERTIFIED BY DNV
STD 1 • STD 2

COMPANY WITH
XXXXXX SYSTEM
CERTIFIED BY DNV
STD 1 • STD 2

상기 지침은 설명문에도 적용됩니다.

COMPANY WITH
XXXXXX SYSTEM
CERTIFIED BY DNV
STD 1 • STD 2

COMPANY WITH
XXXXXX SYSTEM
CERTIFIED BY DNV
STD 1 • STD 2

1.2 기본 규칙

1.0 Basic design components

- 1.1 Colors
- 1.2 Basic rules
- 1.3 Improper use
- 1.4 Space and size
- 1.5 Use with accreditation marks

2.0 Marketing material and annual report

3.0 Website

4.0 Stands, buildings and signs

5.0 Stationery: Letterhead

6.0 Stationery: Envelopes and invoices

7.0 Business cards

8.0 Vehicles

Applying the certification mark

인증 기업의 경우:

- 회사가 인증받은 현황에 해당되는 DNV인증 마크의 공식 아트워크나 설명문만 사용하십시오.
- DNV인증마크 또는 설명문은 항상 회사의 이름 및/또는 로고와 함께 사용하십시오.
- DNV 인증마크 또는 설명문은 다음의 경우에 사용 가능합니다:
 - 마케팅 자료
 - 문구류: 문서서식, 봉투, 인보이스 등
 - 기업 발간물 (예: 연간보고서)
 - 웹사이트
 - 스탠드

경영시스템에 대한 DNV 인증 마크는 **회사의 제품 또는 서비스가 인증 받은 것으로 표시하는데 사용되어서는 안 됩니다.**

오해를 방지하기 위해 인증 마크는 다음의 경우에 사용할 수 없습니다. :

- 제품 및 제품 포장재 (포함된 제품 설명서 및 접착 테이프 포함). 참고: 제품 포장재는 제품의 분해 또는 손상없이 제거할 수 있어야 합니다.
- 제품 문서 (예: 제품 설명서 및 제품 카달로그 페이지)
- 인증서, 적합성 선언서, 시험성적서, 보고서 등 서비스 제공에 따른 결과물의 경우 (예: 시험 및 검교정 활동, 검사 및 평가 등)

Applying the inscription

인증 마크를 적용할 수 있는 경우에는 일반적으로 설명문을 사용할 수 있습니다. 그러나, 설명문은 인증 마크를 사용할 수 없는 경우에 적용할 수 있으며, 직접적으로 제품에 표시하는 경우는 허용되지 않습니다.

제품 포장이나 함께 포함된 정보에 사용하기 위해서는 설명문은 항상 인증기업의 회사명 또는 로고에 가깝게 표시되어야 합니다.

회사의 일부만 인증 받은 경우, 인증 마크 및 설명문의 사용은 회사의 인증 받은 부분에 대한 효과적인 관리를 표현하는데 한정하여 사용할 수 있습니다. 이러한 회사의 사례는 다음과 같습니다.:

- 멀티 사이트 인증 기업의 하나 또는 그 이상의 현장이 인증 범위에 포함되어 있지 않은 경우
- 회사가 하나 또는 하나 이상의 사업 범위를 가지고 있으며 이것이 인증 범위에 포함되지 않는 경우
- 인증서가 특정 지역에 한정되어 있는 경우

자세한 정보는 chapter 6.0 을 확인하십시오.



경영 시스템 인증 마크는 제품 및 제품 포장에 사용할 수 없습니다. 제품 인증을 취득한 경우에 한해서 제품 및 제품 포장재에 사용할 수 있습니다. (인증 제품에 한함).



경영 시스템 인증 기업은 제품 포장재에 설명문을 표시할 수 있습니다. 포장재에 사용하는 설명문은 항상 회사명 또는 로고에 가깝게 사용되어야 합니다.

COMPANY WITH
XXXXX SYSTEM
CERTIFIED BY DNV
STD 1 • STD 2

1.3 잘못된 사용

1.0 Basic design components

- 1.1 Colors
- 1.2 Basic rules
- 1.3 Improper use
- 1.4 Space and size
- 1.5 Use with accreditation marks

2.0 Marketing material and annual report

3.0 Website

4.0 Stands, buildings and signs

5.0 Stationery: Letterhead


6.0 Stationery: Envelopes and invoices

7.0 Business cards

8.0 Vehicles

인증 마크는 마스터 아트워크에서만 재현해야 하며 어떤 방식으로든 다시 그리거나 변경해서는 안 됩니다. 이는 모든 버전의 인증 마크 및 설명문에 적용됩니다.

다음의 잘못된 사용 사례를 참고하십시오.

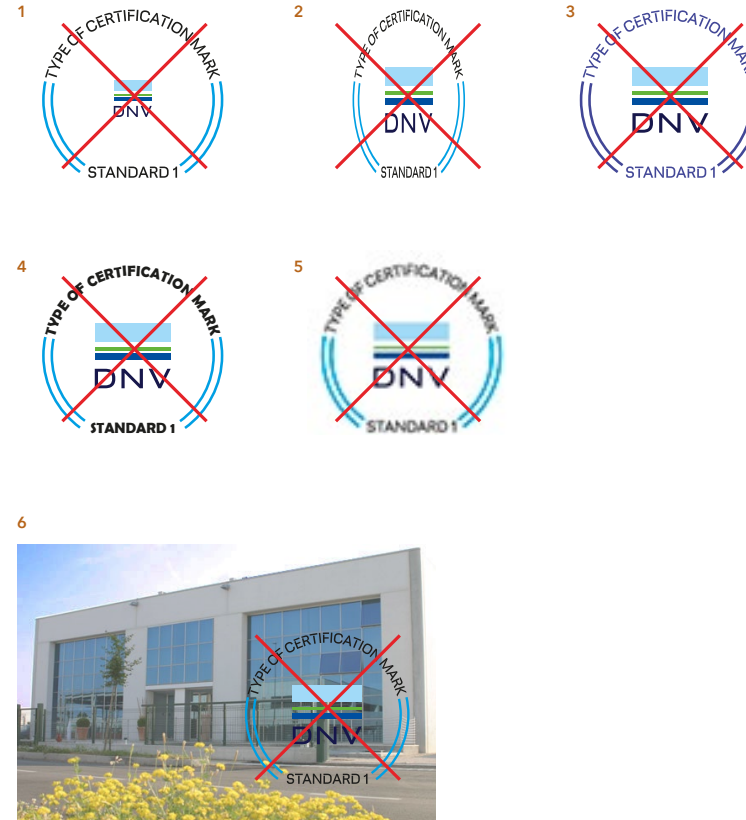

1. 어떠한 요소도 상대적 크기를 변경하지 마십시오.
2. 표시의 배율을 비례로 조정해야 합니다.
3. 마크 색상을 수정하지 마십시오.
4. 마크의 어떤 부분도 왜곡하지 마십시오.
5. 항상 고해상도로 사용하십시오.
6. 시각적으로 산만한 배경이나 사진위에 마크를 두지 마십시오.

상기 지침은 설명문에도 적용됩니다.

1.4 여백 및 사이즈

1.0 Basic design components

- 1.1 Colors
- 1.2 Basic rules
- 1.3 Improper use
- 1.4 Space and size
- 1.5 Use with accreditation marks

2.0 Marketing material and annual report

3.0 Website

4.0 Stands, buildings and signs

5.0 Stationery: Letterhead

6.0 Stationery: Envelopes and invoices

7.0 Business cards

8.0 Vehicles

인증 마크는 확대 또는 축소 가능합니다.

인증 마크의 크기는 반드시 기업 로고 사이즈와 동일한 비율로 사용되어야 합니다.

인증 마크는 항상 인증 업체의 이름 및/또는 로고와 함께 사용해야 합니다.

최소 사이즈

축소할 수 있는 최소 사이즈는 가로 15mm입니다(fig 1). 이것은 숫자와 글자를 읽을 수 있는 최소 사이즈입니다. 최대한 선명도를 유지하기 위해 인증 마크를 지정된 최소 크기보다 작게 사용해서는 안 됩니다.

최대 사이즈

인증 마크의 최대사이즈는 반드시 회사 로고 사이즈 보다 작아야 합니다. 인증 마크의 크기는 부착한 표면의 1/3 또는 1/2을 초과하지 않아야 합니다.

인증 마크는 다음과 같이 사용될 수 있습니다.:

- 회사 로고와 동일한 높이이다.(fig 2).

- DNV 로고의 파란색 선은 회사 로고와 높이가 같습니다. (fig 3). 회사 로고가 매우 작더라도 인증 마크의 너비는 최소 15mm 이상이어야 합니다.

회사 로고와 인증 마크 사이의 거리는 인증 마크의 기본 너비 이상이어야 합니다. 인증 마크가 인증 회사 로고 아래에 있는 경우에도 이 규칙을 적용해야 합니다. (fig 4).


1



2



3



4



1.5 인정기구 마크의 사용

1.0 Basic design components

- 1.1 Colors
- 1.2 Basic rules
- 1.3 Improper use
- 1.4 Space and size
- 1.5 Use with accreditation marks

2.0 Marketing material and annual report

3.0 Website

4.0 Stands, buildings and signs

5.0 Stationery: Letterhead

6.0 Stationery: Envelopes and invoices

7.0 Business cards

8.0 Vehicles

경우에 따라서, 인증 마크는 적절한 인정기구 마크와 동시에 사용하는 것이 필요하거나 선호될 수 있습니다.

인정마크의 사용은 인정된 인증서를 보유하고 있는 기업에 한해 허용됩니다. 인정마크 사용 방법은 해당 인정기구의 규칙에 따라 관리됩니다.

DNV 인증 마크와 인정기구 마크를 함께 사용하는 경우에, 두 로고마크는 항상 동시에 연결된 형태로 사용되어야 합니다. (예: 프레임 적용)

일부 인정기구들은 두가지 마크가 서로 어떻게 연결되는지 규칙을 가지고 있습니다. 이에 따라 해당 인정기구 규칙을 준수해야 합니다.

인정마크를 우측 또는 하단에 위치하도록 배열하여야 합니다. 인정마크와 인증기관의 인증마크는 반드시 붙여서 배열할 필요는 없으며, 인정마크를 인증서의 하단에 배치하는 등 인증기관의 편의에 따라 배열할 수 있습니다.



2.0 마케팅 자료 및 연간 보고서

1.0 Basic design components

- 1.1 Colors
- 1.2 Basic rules
- 1.3 Improper use
- 1.4 Space and size
- 1.5 Use with accreditation marks

2.0 Marketing material and annual report

3.0 Website

4.0 Stands, buildings and signs

5.0 Stationery: Letterhead

6.0 Stationery: Envelopes and invoices

7.0 Business cards

8.0 Vehicles

마케팅 자료

인증 마크는 회사의 브로셔, 리플렛 및 기타 홍보 자료에 사용할 수 있습니다.



브로셔 커버

인증 대상에 대한 오해를 방지하기 위해, 설명문은 제품 문서에 한하여 사용할 수 있습니다. 예를 들면, 기술사양서, 카탈로그 페이지, 실험 성적서 등입니다.



COMPANY WITH
XXXXXX SYSTEM
CERTIFIED BY DNV
STD 1 • STD 2

제품 카탈로그 / 제품 기술 사양문서

연간 보고서

인증 마크를 표지 (회사 로고에 가깝게 배치) 및 제목 페이지 (회사 이름 근처)에 사용될 수 있습니다.



연간 보고서 표지 및 연간 보고서의 제목 페이지

3.0 웹사이트

1.0 Basic design components

- 1.1 Colors
- 1.2 Basic rules
- 1.3 Improper use
- 1.4 Space and size
- 1.5 Use with accreditation marks

2.0 Marketing material and annual report

3.0 Website

4.0 Stands, buildings and signs


5.0 Stationery: Letterhead

6.0 Stationery: Envelopes and invoices

7.0 Business cards

8.0 Vehicles

앞서 설명한 것과 동일한 규칙으로 웹사이트에 인증 마크를 표시할 수 있습니다.

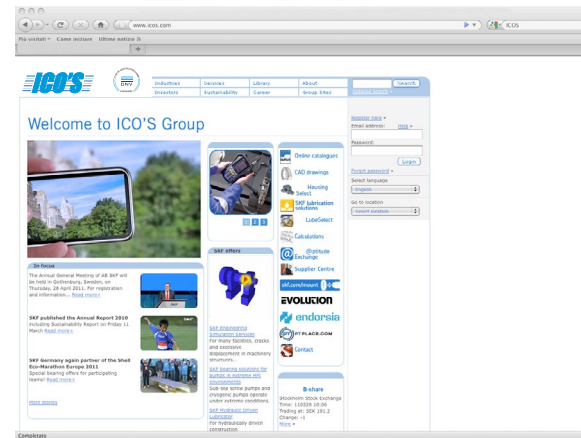

4.0 스탠드, 빌딩, 간판

1.0 Basic design components

- 1.1 Colors
- 1.2 Basic rules
- 1.3 Improper use
- 1.4 Space and size
- 1.5 Use with accreditation marks

2.0 Marketing material and annual report

3.0 Website

4.0 Stands, buildings and signs

5.0 Stationery: Letterhead

6.0 Stationery: Envelopes and invoices

7.0 Business cards

8.0 Vehicles


스탠드

인증 마크는 회사의 스탠드에 사용할 수 있습니다. 인증 마크를 크게 강조하고자 하는 경우, 이전 장에 설명된 지침에 따라 사용해야 합니다.



빌딩 및 간판

회사의 오피스 빌딩, 또는 간판에 인증 마크 및 설명문을 사용할 수 있습니다.

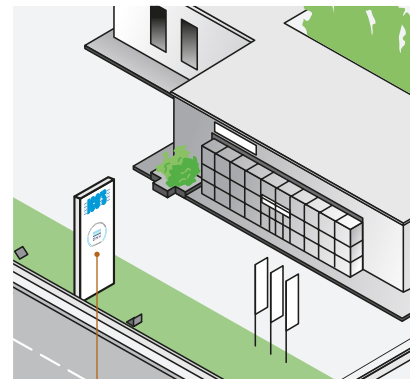

COMPANY WITH
XXXXXX SYSTEM
CERTIFIED BY DNV
STD 1 • STD 2

5.0 문구류: 문서 표제

1.0 Basic design components

- 1.1 Colors
- 1.2 Basic rules
- 1.3 Improper use
- 1.4 Space and size
- 1.5 Use with accreditation marks

2.0 Marketing material and annual report

3.0 Website

4.0 Stands, buildings and signs

5.0 Stationery: Letterhead

6.0 Stationery: Envelopes and invoices

7.0 Business cards

8.0 Vehicles

문서의 표제 및 다음 페이지의 경우, 인증마크 위치는 반드시 회사로고 근처 (fig 1) 또는 기준선 (fig 2)에 맞춰 사용해야 합니다.

만약 인증 기업의 로고 사이즈가 매우 작은 경우, 인증마크는 문서 표제 하단에 표시되어야 합니다.

Fig 1-2: 첫 페이지에 사용된 인증마크 사례들.

Fig 3-4: 두번째 페이지에 표시된 인증마크 사례들.

문서 표제에 인증범위에 포함되어 있지 않은 다른 지사/사업장이 표시된 경우, 인증마크는 사용할 수 없습니다. 이러한 경우에는 인증 받은 사업장에 대한 안내와 함께 설명문이 사용되어야 합니다. (fig 5).

인증 받은 회사가 인증받지 않은 그룹사에 포함되어 있거나, 다른 회사와 관련된 경우 문서 표제에 표시된 회사명은 다음과 같이 표시되어야 합니다:

- 인증마크는 인증기업을 표시하도록 사용되어야 합니다. (선택하는 해결책, fig 6).
- 인증마크는 설명문으로 변경하고, 인증기업을 확인할 수 있도록 안내합니다. (fig 7).



6.0 문구류: 봉투 및 인보이스

1.0 Basic design components

- 1.1 Colors
- 1.2 Basic rules
- 1.3 Improper use
- 1.4 Space and size
- 1.5 Use with accreditation marks

2.0 Marketing material and annual report

3.0 Website

4.0 Stands, buildings and signs

5.0 Stationery: Letterhead

6.0 Stationery: Envelopes and invoices

7.0 Business cards

8.0 Vehicles

봉투




인증 마크를 봉투에 사용할 수 있습니다.

인증 마크와 회사의 로고는 반드시 함께 (fig 1)는 동일한 높이로 (fig 2) 사용되어야 합니다.

기타 회사 문서

인보이스 및 팩스 문서 등과 같은 기타 회사 문서에도 인증마크를 사용할 수 있습니다.

이 경우, 인증마크는 반드시 회사로고와 동일한 높이로 (fig 3) 사용되어야 하며, 회사명에 가깝게 배치되어야 합니다. (fig 4).

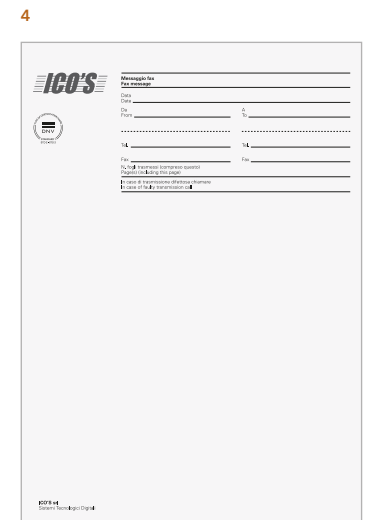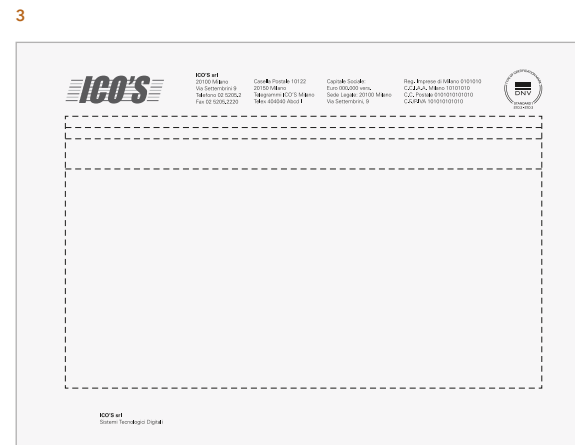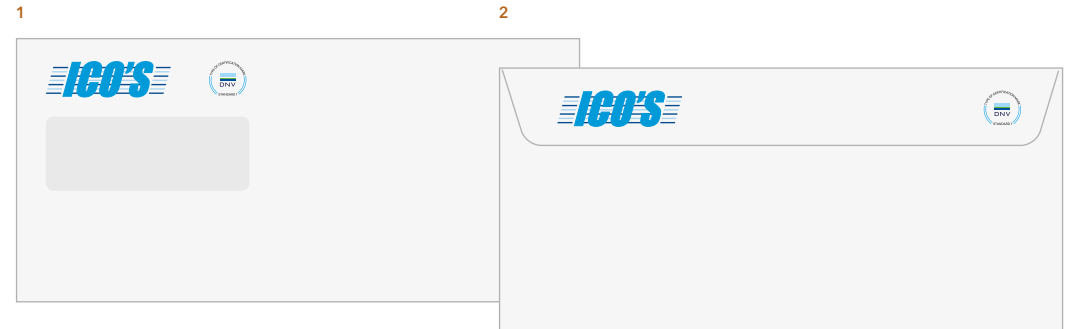

7.0 회사 명함

1.0 Basic design components

- 1.1 Colors
- 1.2 Basic rules
- 1.3 Improper use
- 1.4 Space and size
- 1.5 Use with accreditation marks

인증마크를 회사의 명함에 사용할 수 있습니다.

만약 인증마크가 회사 명함의 레이아웃/디자인에 맞지 않으면, 설명문을 대신 사용할 수 있습니다.

2.0 Marketing material and annual report

3.0 Website

4.0 Stands, buildings and signs


5.0 Stationery: Letterhead

6.0 Stationery: Envelopes and invoices


7.0 Business cards

8.0 Vehicles

이 두가지 경우, 인증마크 또는 설명문의 최대 사이즈가 회사의 로고보다 크기 않도록 주의해야 합니다.

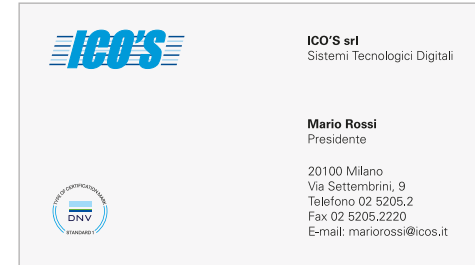

인증마크를 사용한 명함 사례

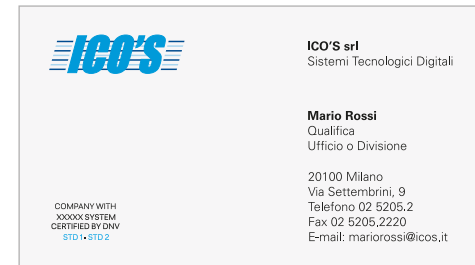

설명문을 사용한 명함 사례

8.0 회사 차량

1.0 Basic design components

- 1.1 Colors
- 1.2 Basic rules
- 1.3 Improper use
- 1.4 Space and size
- 1.5 Use with accreditation marks

2.0 Marketing material and annual report

3.0 Website

4.0 Stands, buildings and signs

5.0 Stationery: Letterhead


6.0 Stationery: Envelopes and invoices

7.0 Business cards







8.0 Vehicles

회사 차량 또는 장비에 인증마크를 사용하는 경우에는 반드시 회사의 로고 근처에 위치하도록 주의해야 합니다. 오른쪽에는 인증 마크를 배치하는 방법에 대해 몇 가지 예가 나와있습니다.

만약 회사의 로고가 매우 커서 트레일러 옆면에 표시하는 경우에는, 인증 마크 주변에 충분한 여백이 있어야 하고, 인증 마크가 부착된 표면 높이의 1/3 에서 1/2 이하로 사용되어야 합니다.



인증마크는 항상 차량의 회사 로고 근처에 있습니다.

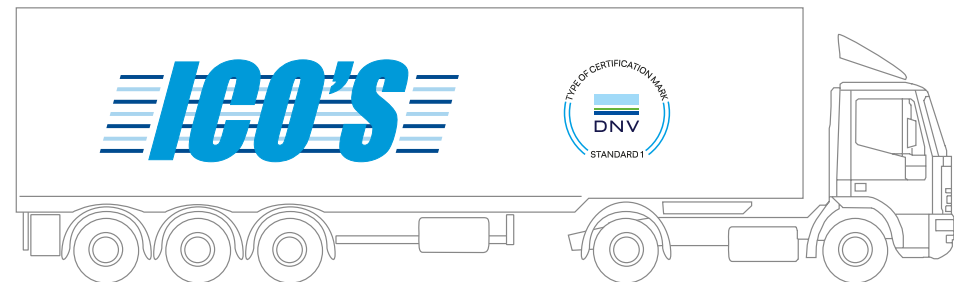



ABOUT DNV

DNV is one of the world's leading certification, assurance and risk management providers. Whether certifying a company's management system or products, providing training, or assessing supply chains, and digital assets, we enable customers and stakeholders to make critical decisions with confidence. We are committed to support our customers to transition and realize their long-term strategic goals sustainably, collectively contributing to the UN Sustainable Development Goals.

www.dnv.com